



仕様

品番	CS3300B MALIBU LIGHT マリブライト（簡易取付式ガーデンライト）防雨型
品名	古都（こと）
電源電圧	低電圧器具 AC12V（ボルト）
消費電力	11W
適合ランプ （ランプ付）	スモールランプ12V11W（MB-11） ランプ交換の際には、お近くの販売店またはお買い上げの販売店までお問合せください。
<ul style="list-style-type: none"> ●点灯させるためには、マリブ専用トランス（1JC2028W または 1JC2044W）・マリブ専用ケーブル（ML16250 または ML16210）が必要です。設置する場合は、一緒にお求めください。 ●他社のトランス、ケーブル等々を用いた場合、正しく機能しない恐れがあります。 	

組立方法

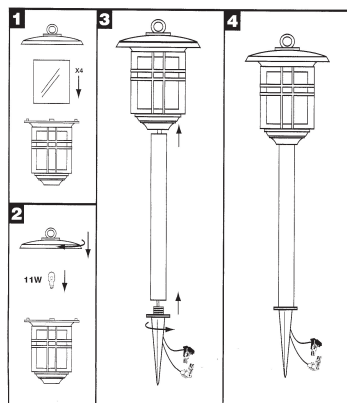

1. 梱包箱から各部を取り出し、矢印の方向に取ります。
2. 柔らかい布等で電球を拭き、電球をソケットに差し込みます。
※ 指の油分や塩分は電球の寿命を縮める原因になります。
差し込んだ後もう一度柔らかい布等で電球を拭いて下さい。
ヘッドのフタ側と受け側の爪を合わせ矢印の方向に回して固定します。
3. ヘッド部とポール部およびスパイクを矢印の方向に回して固定します。
4. 組立完了です。

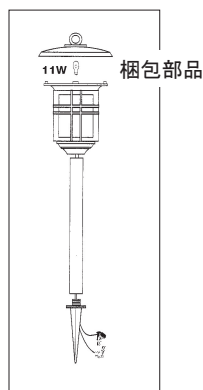

⚠ 注意

- 点灯中のランプは高温になっています。点灯中、または消灯直後は絶対に指や手を触れないでください。火傷する危険があります。
- ランプをソケットに取付ける際は、取付けた後やわらかい布等でランプをよく拭いて下さい。指の油や汚れの付着はランプの寿命を短くします。

取付方法


一 事前準備

1. 専用トランス（1JC2028W もしくは 1JC2044W）に、専用ケーブル（ML16210 または ML16250）を取り付け、トランスから出ているプラグを100V家庭用電源に差し込みます。
2. 本製品の取り付け位置を決め、専用ケーブルを地面に敷いてください。
3. トランス（1JC2028W）の切替ツマミを「ON」の位置にします。 ※1JC2044Wの場合は「AUTO」

⚠トランスに一番近い位置に取り付けるライトは、トランスから7m以上離してください。

一 設置方法

1. 設置したい位置（地面・深めの鉢など）に本品を立てます。（地面が固い時は破損防止の為、地面に予め穴を開けます）設置したい所が板やコンクリートなど杭が押せない場合は台座部の穴からビスで固定して下さい。
2. 本体から出ているコネクターを地面に敷いたケーブルに取り付けます。この時、電源プラグがコンセントに差し込まれていて、トランス（1JC2028W）の切替ツマミが「ON」になっていれば点灯します。 ※1JC2044Wの場合はトランス前部のセンサーを黒いテープや布で30秒以上被います。

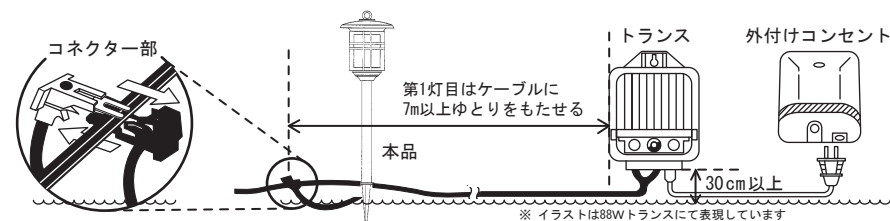

専用ケーブルは地面に露出したままでも安全ですが、
・庭の美観を損ねないため
・ケーブルの損傷を防ぐため
・小さなお子さまやペットの悪戯を防ぐため
等の理由から地面に5cmほど埋設することをお勧めします。
また、ケーブルの端は絶縁テープで巻いて下さい。

3. 点灯しなかったらもう一度次のチェックをしてください。
 - ①電源は入っていますか（ブレーカーの所も確認してください）
 - ②トランスの切替ツマミは88Wの場合「ON」、45Wの場合「AUTO」でセンサー部を30秒以上暗くしましたか。
 - ③88Wの場合トランスのリセットボタンは上がっていませんか。
 - ④ランプはソケットに差し込まれていますか。
 - ⑤ランプは切れていませんか。
 - ⑥コネクターは正しく専用ケーブルに取り付けていますか。
コネクターの端子が曲がっている場合がありますのでチェックして、曲がっていたらラジオペンチ等で真っ直ぐにしてください。

- ランプ切れを疑う前に
設置初期のライトが消える原因の約8割は、ランプがソケットから半分抜けた状態（接触不完全）によるものです。もう一度ソケットにしっかり差し込んでください。
- ランプを長持ちさせるには
①装着する前に必ずきれいに拭いてください。
②取付の際は、必ずきれいな布手袋か布切れ等を用いて指が直接ランプに触れない様に装着してください。
③第1灯目は、ケーブルに約7m以上ゆとりをもたせて取り付けください。
7mよりも短い時にはランプ寿命を縮める場合があります。

⚠ 注意 点灯中又は消灯直後のランプには絶対に触れないでください。
“火傷”する恐れがあります。